


POWER TOOLS GREASE PT

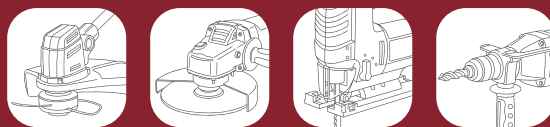

RU Смазка «FAVORIT POWER TOOLS GREASE PT» изготовлена на основе минеральных масел, загущенных литиево-кальциевыми мылами, с добавлением противоизносных присадок и предназначена для использования в бензо-, электро- и пневмоинструментах, обеспечивая их долговечность и эффективность работы. Отличается увеличенной, по сравнению с аналогами, адгезией к металлам, защищает детали от трения и износа, предотвращает образование коррозии. Смазка обладает высокой проникающей способностью, что позволяет ей легко распределяться по труднодоступным частям устройства, препятствуя перегреву, минимизируя затраты на обслуживание и повышая общий срок службы электроинструмента. Предназначается для смазывания подшипников, редукторов, звезд, шлицевых соединений в строительном, садовом и бытовом инструментах. Защищает от износа и заклинивания, увеличивая продолжительность эксплуатации деталей с нанесенной смазкой в диапазоне температур от -20°C до +120°C.

EN FAVORIT POWER TOOLS GREASE PT is made on the basis of mineral oils thickened with lithium-calcium soaps, with the addition of anti-wear additives and is designed for use in petrol, electric and pneumatic tools, ensuring their durability and efficiency. It has increased adhesion to metals compared to similar products, protects parts from friction and wear, prevents corrosion. The grease has high penetrating ability, which allows it to easily spread over hard-to-reach parts of the device, preventing overheating, minimizing maintenance costs and increasing the overall service life of the power tool. Suitable for lubricating bearings, gearboxes, sprockets, and splined connections in construction, garden, and household tools. Protects against wear and seizure, extending the life of lubricated parts in temperatures ranging from -20°C to +120°C.

Показатели	FAVORIT POWER TOOLS GREASE PT-1	FAVORIT POWER TOOLS GREASE PT-2	Методы контроля
Классификация	KP1K-20	KP2K-20	DIN 51502
Внешний вид	Однородная мазь от светло-красного до темно-красного цвета		ТУ BY 690567607.060-2025
Тип загустителя	Литиево-кальциевый		ТУ BY 690567607.060-2025
Класс NLGI	1	2	DIN 51818
Пенетрация при 25°C, мм·10 ⁻¹ , в пределах	310-340	265-295	ГОСТ 5346 (Метод Б)
Температура каплепадения, °C, не ниже	170	170	ГОСТ 6793
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	20	16	ГОСТ 7142 (Метод А)
Нагрузка сваривания, Н, не менее	2450	2450	ГОСТ 9490 (п.3.7)
Диапазон рабочих температур	от -20°C до +120°C	от -20°C до +120°C	ТУ BY 690567607.060-2025

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя.